
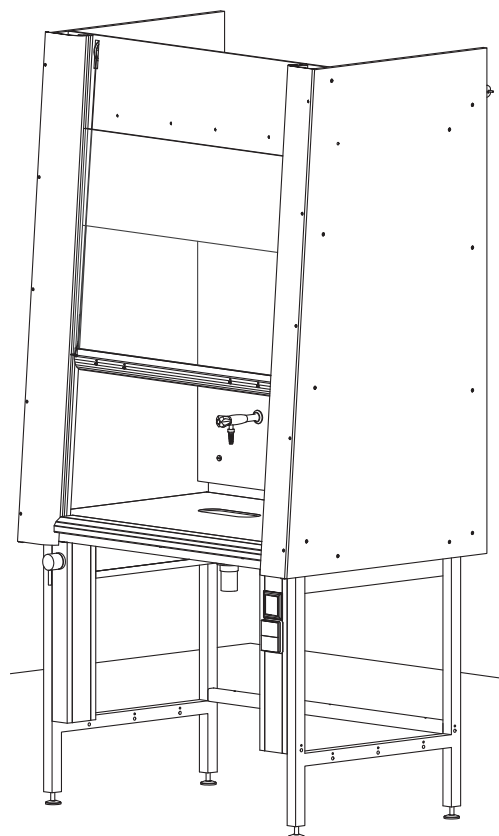


Avtrekkskap

- Skrog av 16 mm sponplater som kjerne, overlimt med hvit høytrykkslaminat
- Skrå front med heveluke av 6 mm herdet glass
- Lodd med føring og wire i front, for enklere service
- Skapbunn i rustfritt stål. Alternativt i syrefast stål og keramisk utførelse
- Dryppkopp i PP. Alternativ kummer i rustfritt, PP, syrefast eller keramikk
- Kaldtvann-utløpstut i rygg med sargventil i front
Andre medier og blandeblender etter brukerbehov
- Lysamatur T5 2 x 21W / 2 x 28W / 2 x 35W med bryter i front
Lysamaturen er avskjermet fra luftrommet i skapet
- 2 stk stikkontakter m/klapplokk i front
- Ventilert underskap som tillegg

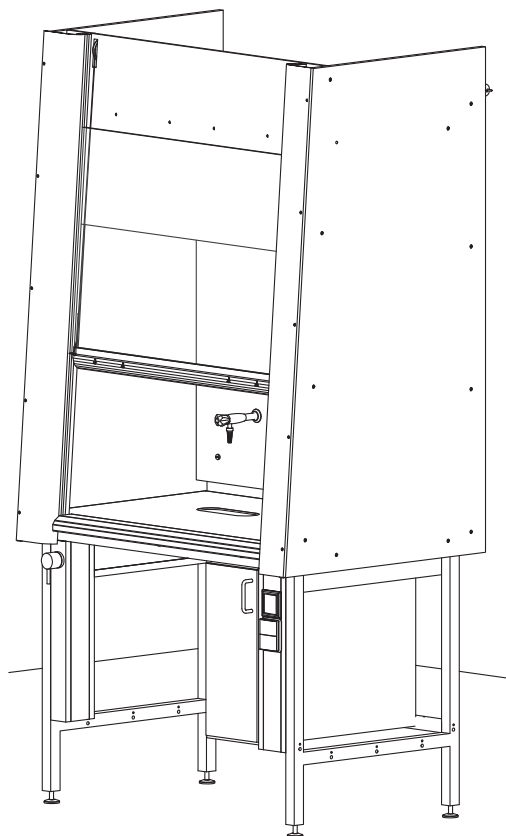

Bredde x Dybde x Høyde, mm

1200 x 900 x 2400

1500 x 900 x 2400

1800 x 900 x 2400